



CHC 25

STANDARD SPROCKETS


齒輪系列 



A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



B 型
(B TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)

齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE		材 質 MATERIAL	B 型 B TYPE					材 質 MATERIAL
			孔 徑 BORE: d	概 略 重 量 APPROX WT (KG)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (KG)	
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
9	18.57	21	6	0.005		6	7	13	15	0.014	*
10	20.55	23	6	0.007		6	9	14	16	0.018	*
11	22.54	25	6	0.008		6	10	18	16	0.023	*
12	24.53	28	6	0.010		6	12	20	16	0.030	*
13	26.53	30	6	0.011		6	14	22	16	0.048	*
14	28.54	32	6	0.013		6	14	25	16	0.051	
15	30.54	34	6	0.015		6	14	26	16	0.053	
16	32.55	36	6	0.018		8	19	28	16	0.077	
17	34.56	38	6	0.020		8	19	30	16	0.079	
18	36.57	40	6	0.022		8	19	34	16	0.081	
19	38.58	42	6	0.025		8	19	34	16	0.084	
20	40.59	44	6	0.028		8	19	34	18	0.087	
21	42.61	46	6	0.031		8	22	35	18	0.119	
22	44.62	48	8	0.033		8	22	35	18	0.121	
23	46.63	50	8	0.036		8	22	35	18	0.124	
24	48.65	52	8	0.039		8	22	35	18	0.127	
25	50.66	54	8	0.043		8	25	35	18	0.165	
26	52.68	56	8	0.046		8	30	35	18	0.208	
27	54.70	58	8	0.050		8	30	35	18	0.212	
28	56.71	60	8	0.054		8	30	35	18	0.216	
29	58.73	62	8	0.058		8	35	35	18	0.324	
30	60.75	64	10	0.062		8	35	40	20	0.328	
31	62.77	66	10	0.066		10	35	40	20	0.328	
32	64.78	68	10	0.070		10	40	40	20	0.396	
33	66.80	70	10	0.075		10	40	40	20	0.401	
34	68.82	72	10	0.079		10	40	40	20	0.405	
35	70.84	74	10	0.084		10	40	40	20	0.410	
36	72.86	76	10	0.089		10	40	40	20	0.415	
37	74.88	78	10	0.095		10	40	40	20	0.421	
38	76.90	80	10	0.100		10	40	40	20	0.426	
39	78.91	82	10	0.105		10	40	40	20	0.431	
40	80.93	84	10	0.111		10	40	40	20	0.437	
41	82.95	87	10	0.116	10	40	50	22	0.442		
42	84.97	89	10	0.122	10	40	50	22	0.448		
43	86.99	91	10	0.128	10	40	50	22	0.454		
44	89.01	93	10	0.134	10	40	50	22	0.460		
45	91.03	95	10	0.140	10	40	50	22	0.466		
46	93.05	97	10	0.147	10	40	50	22	0.473		
47	95.07	99	10	0.153	10	40	50	22	0.479		
48	97.09	101	10	0.160	10	40	50	22	0.486		
50	101.13	105	10	0.174	10	40	50	22	0.500		
54	109.21	113	10	0.202	10	40	50	22	0.528		
60	121.33	125	10	0.251	10	40	50	22	0.651		
65	131.43	135	10	0.294	12	40	50	22	0.72		
70	141.54	145	10	0.342	12	40	50	22	0.77		
75	151.64	155	12	0.392	12	40	50	22	0.82		
80	161.74	165	12	0.446	12	40	50	22	0.88		


注: 1. B型材質為35#鋼, 表面淬火。

2. 注有*的鏈輪的輪殼外徑上有溝槽, 溝槽的直徑Dg, 9齒為10.5mm, 10齒為12.5mm, 11齒為14.5mm, 12齒為16.5mm, 13齒為18.5mm。


NOTE: 1. Material of B type though is 35# steel, but without heat treatment.

2. Sprocket marked with an asterisk (*) has a groove at the external circumference of hub. Groove diameter (Dg) are: 9T = 10.5mm, 10T= 12.5mm, 11T = 14.5mm, 12T= 16.5mm, 13T = 18.5mm.


35#
(S35C)




A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)




B 型
(B TYPE)




BW 型
(BW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)


齒數 NO OF TEETH	節徑 PITCH DIA Dp	外徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 B TYPE					BW 型 BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE				
			孔徑 BORE: d	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL			
						最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L			最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L					
8	24.88	28	9	0.02	Q235A (SS41)	8	10			0.02	*	9	11	*22	20	0.06	*			*
9	27.84	31	9	0.02		8	11	*22	20	0.06	*	9	12	*25	20	0.07	*			*
10	30.84	35	9	0.02		8	12	*25	20	0.08	*	9	14	*27	20	0.08	*			*
11	33.81	38	9	0.03		8	14	*27	20	0.09	*	9	16	*31	20	0.12	*			*
12	36.80	41	9	0.03		9	16	*31	20	0.12	*	10	18	*32	20	0.13	*			*
13	39.80	44	9	0.04		9	18	*32	20	0.12	*	10	16	32	20	0.12				
14	42.81	47	9	0.04		9	16	32	20	0.12		10	16	30	20	0.12				
15	45.81	51	9	0.05		9	22	35	20	0.16		10	19	35	20	0.16				
16	48.82	54	9	0.05		9	23	37	20	0.19		10	20	37	20	0.19				
17	51.84	57	10	0.07		11	25	41	20	0.22		12	24	41	20	0.23				
18	54.85	60	10	0.07		11	28	44	20	0.25		12	24	44	20	0.25				
19	57.87	63	10	0.09		11	29	47	20	0.28		12	28	47	20	0.30				
20	60.89	66	10	0.09		11	32	50	20	0.32		12	30	50	20	0.33				
21	63.91	69	11	0.11		11	32	53	20	0.36		12	32	53	20	0.36				
22	66.93	72	11	0.11		11	32	53	20	0.37		12	32	53	20	0.37				
23	69.95	75	11	0.11		11	32	53	25	0.38		12	32	53	20	0.38				
24	72.97	78	11	0.14		11	32	55	25	0.43		12	32	53	22	0.42				
25	76.00	81	11	0.16		11	32	55	25	0.44		12	32	53	22	0.44				
26	79.02	84	11	0.16		11	32	55	25	0.45		12	32	53	22	0.45				
27	82.05	87	11	0.17		11	32	55	25	0.46		12	32	53	22	0.46				
28	85.07	90	11	0.18		11	32	55	25	0.48		12	32	53	22	0.47				
29	88.10	93	11	0.20		11	32	60	25	0.49		12	32	53	22	0.50				
30	91.12	96	11	0.23		11	32	60	25	0.51		12	32	53	22	0.51				
31	94.15	99	11	0.24		11	32	60	25	0.52		12	32	53	22	0.52				
32	97.18	102	12	0.27		11	32	60	25	0.54		12	32	53	22	0.54				
33	100.20	105	12	0.28		11	32	60	25	0.56		12	32	53	22	0.56				
34	103.23	109	12	0.29		11	32	60	25	0.57		12	32	53	22	0.57				
35	106.26	112	12	0.30		11	32	60	25	0.59		12	32	53	22	0.59				
36	109.29	115	12	0.32		11	32	60	30	0.61		12	32	53	22	0.61				
37	112.31	118	12	0.37		11	32	60	30	0.77		12	42	63	25	0.86				
38	115.34	121	12	0.41		11	32	63	30	0.82		12	42	63	25	0.90				
39	118.37	124	12	0.42		11	32	63	30	0.83		12	42	63	25	0.91				
40	121.40	127	12	0.43		11	32	63	30	0.85		12	42	63	25	0.92				
41	124.43	129	12	0.45		11	40	63	30	0.85		11	42	63	25	0.94				
42	127.46	133	12	0.47		15	40	63	30	0.92		11	42	63	25	0.98				
43	130.48	135	12	0.47		15	40	63	30	0.92		15	42	63	25	0.95				
44	133.53	138	12	0.47		15	40	63	30	0.92		15	42	63	25	0.97				
45	136.55	142	12	0.50		15	40	63	30	0.95		15	42	63	25	1.01				
48	145.64	151	12	0.55		15	40	63	30	1.00		15	42	63	25	1.06				
50	151.69	157	12	0.59		15	40	63	35	1.05		15	42	63	25	1.10				
54	163.80	169	12	0.68		15	40	63	35	1.20		15	42	63	25	1.19				
60	181.99	187	12	0.87		15	40	63	35	1.30		15	42	63	25	1.38				
65	197.15	203	14	1.00		15	42	68	35	1.60		15	45	68	25	1.62				
70	212.29	218	14	1.18		15	42	68	35	1.70		15	45	68	25	1.79				
75	227.46	233	14	1.37		15	42	68	35	1.80		15	45	68	25	1.97				
80	242.62	248	15	1.37		15	42	68	35	1.80		15	45	68	25	2.16				



二排 B 型
(DUPLEX B TYPE)



二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)



二排 CW 型
(DUPLEX CW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)


齒 數 NO OF TEETH	2排B型 DUPLEX B TYPE		2排BW型 DUPLEX BW TYPE			材 質 MATERIAL	2排CW型 DUPLEX CW TYPE					材 質 MATERIAL	
	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			
10	9	18	20	30	0.10	S45C							
11	10	13	20	30	0.11								
12	10	17	27	30	0.14								
13	10	20	27	30	0.17								
14	10	20	32	30	0.21								
15	10	25	35	30	0.25								
16	10	25	38	30	0.29								
17	10	25	41	30	0.34								
18	10	28	44	35	0.45								
19	10	30	47	35	0.51								
20	12	32	50	40	0.64								
21	12	32	50	40	0.64								
22	12	35	55	40	0.67								
23	12	35	60	40	0.78								
24	15	38	60	40	0.82								
25	15	38	60	40	0.92								
26	15	42	65	45	0.96								
27	15	42	65	45	1.22								
28	15	42	65	45	1.26								
29	15	42	65	45	1.30								
30	15	42	65	45	1.34								
31	15	42	65	45	1.39								
32	15	42	65	45	1.43								
33	15	42	65	45	1.48								
34	15	42	65	45	1.53								
35	15	42	65	45	1.58								
36	15	42	65	45	1.80								
38	15	42	65	45	2.00								
40	15	42	65	45	2.30								
42	19	55	83	45			Q235A (SS41)	19	55	83	50		Q235A (SS41)
44	19	55	83	45				19	55	83	50		
45	19	55	83	45				19	55	83	50		
46	19	55	83	45		19		55	83	50			
48	19	55	83	45		19		55	83	50			
50	19	55	83	45		19		55	83	50			
52	19	55	83	45		19		55	83	50			
54	19	65	93	50		19		65	93	60			
60	19	65	93	50		19		65	93	60			
65	19	65	93	50		19		65	93	60			
70	19	65	93	50		19		65	93	60			
75	19	65	93	50		19		65	93	60			
80	19	65	93	50		19	65	93	60				

注: 1. 表中陰影部分 (即 2 排 B 型的 10 - 40 齒) 的鏈輪的齒面進行高頻淬火。


2. 40 齒以上的 2 排 B 型和 C 型鏈輪一般採用焊接結構的 BW 型和 CW 型, 材質為 Q235A (SS41)。

NOTE: 1. Data in colored box (10-40 teeth of duplex B type) imply teeth hardening.


2. Duplex B type and C type sprocket over 40 teeth usually use BW and CW type of welding structure, with Q235A (SS41) material




A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



B 型
(B TYPE)




BW 型
(BW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)


齒數 NO OF TEETH	節徑 PITCH DIA Dp	外徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 B TYPE			BW 型 BW TYPE			新 B 型 NEW B TYPE					
			孔徑 BORE: d	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		精軋 HUB 直徑 Dh	長度 L	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		精軋 HUB 直徑 Dh	長度 L	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL
						最小 MIN	最大 MAX					最小 MIN	最大 MAX				
8	33.20	38	9		Q235A (SS41)	9	12.7	*24.6	25	0.10	S45C	9	15	28	22	0.10	S45C
9	37.13	42	9	0.04		9	14	*28	25	0.11		9	16	32	22	0.14	
10	41.10	46	10	0.05		9	18	*32	25	0.14		9	20	37	22	0.19	
11	45.08	51	10	0.06		10	23	*37	25	0.19		10	22	40	22	0.21	
12	49.07	55	10	0.08		10	25	*40	25	0.22		10	20	37	22	0.23	
13	53.07	59	10	0.10		11	23	42	25	0.23		11	24	42	22	0.28	
14	57.07	63	10	0.11		12	26	42	25	0.28		12	24	46	22	0.33	
15	61.08	67	12	0.15		12	28	46	25	0.34		12	30	50	22	0.39	
16	65.10	71	12	0.17		12	30	50	30	0.40		12	32	54	22	0.46	
17	69.12	76	12	0.20		13	32	54	30	0.46		13	35	57	22	0.49	
18	73.14	80	12	0.22		13	32	57	30	0.51		13	39	62	22	0.55	
19	77.16	84	12	0.24		13	38	60	30	0.59		14	45	67	25	0.75	
20	81.18	88	12	0.26		14	42	60	35	0.76		14	45	71	25	0.85	
21	85.21	92	12	0.30		14	45	60	35	0.85		14	50	75	25	0.92	
22	89.24	96	12	0.32		14	48	60	35	0.95		14	50	77	25	1.00	
23	93.27	100	12	0.35		14	48	60	35	1.00		14	45	63	25	0.79	
24	97.30	104	12	0.37		14	40	60	35	0.84		14	45	63	25	0.82	
25	101.33	108	12	0.40		14	40	60	35	0.88		14	45	63	25	0.87	
26	105.36	112	12	0.45		14	40	65	35	0.92		14	45	63	25	0.92	
27	109.40	116	12	0.50		14	40	65	35	0.96		14	45	63	25	0.97	
28	113.43	120	12	0.51		14	40	65	35	1.00		14	45	63	25	0.93	
29	117.46	124	12	0.56		14	40	65	35	1.05		14	45	63	25	0.95	
30	121.50	128	14	0.60		14	40	65	35	1.10		14	45	63	25	1.02	
31	125.53	133	14	0.64		14	40	65	35	1.20		14	45	63	25	1.03	
32	129.57	137	14	0.68		14	45	68	35	1.30		14	45	68	28	1.26	
33	133.61	141	14	0.70		14	45	68	35	1.30		14	45	68	28	1.28	
34	137.64	145	14	0.75		14	45	68	35	1.30		14	45	68	28	1.33	
35	141.68	149	14	0.83		14	45	68	35	1.48		14	45	68	28	1.41	
36	145.72	153	15	0.90		17	45	68	35	1.55		17	45	68	28	1.48	
38	153.79	161	15	0.95		17	45	68	35	1.60		17	45	68	28	1.53	
40	161.87	169	15	1.06		17	45	68	35	1.70		17	45	68	28	1.64	
41	165.91	173	15	1.15		17	48	73	40	1.84		17	48	73	32	1.95	
42	169.95	177	15	1.20		17	48	73	40	2.00		17	48	73	32	2.00	
43	173.98	181	15	1.23		17	48	73	40	2.23		17	48	73	32	2.1	
44	178.02	185	15	1.30		17	48	73	40	2.33		17	48	73	32	2.17	
45	182.06	189	15	1.36		17	48	73	40	2.37		17	48	73	32	2.25	
48	194.18	201	15	1.53		17	48	73	40	2.40		17	48	73	32	2.26	
50	202.26	209	15	1.70		17	48	73	40	2.40		17	48	73	32	2.43	
54	218.42	226	15	2.00		17	4	73	40	2.80		17	48	73	32	2.73	
60	242.66	250	16	2.50		17	48	73	40	3.20		17	48	73	32	3.23	
65	262.87	270	16	2.87		17	52	83	40	3.90	Q235A 或 35# (SS41 or S45C)	17	55	83	32	3.85	SS41
70	283.07	290	16	3.30		19	52	83	40	4.30		19	55	83	32	4.28	
75	303.28	311	16	4.50		19	52	83	40	4.80		19	55	83	32	5.48	
80	323.49	331	16	5.50		19	52	83	40	5.40		19	55	83	32	6.48	
85	343.69	351	19	5.80		19	52	83	40	5.80		19	55	83	32	6.78	
90	363.90	371	19	6.00		19	52	83	40	6.00		19	55	83	32	6.98	

齒輪系列 CHC




二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)


齒 數 NO OF TEETH	C型 C TYPE		CW型 CW TYPE		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	2排B型 DUPLEX B TYPE		2排BW型 DUPLEX BW TYPE		材 質 MATERIAL	2排新B型 NEW DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL	
	孔 徑 BORE:d		精 絞 HUB				孔 徑 BORE:d		精 絞 HUB			概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		精 絞 HUB			概 略 重 量 APPROX WT (kg)
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
9	10	13	22	35		S45C					S45C						S45C	
10	10	16	26	35			13	15	28	40		0.24	13	15	28	35		0.20
11	10	18	30	35			13	18	30	40		0.27	13	16	30	35		0.25
12	10	21	35	35			14	22	35	40		0.34	14	19	35	35		0.35
13	10	23	39	35			14	24	39	40		0.39	14	22	39	35		0.40
14	13	26	43	35			14	26	43	40		0.47	14	24	43	35		0.45
15	13	28	47	35			14	28	47	40		0.56	14	28	47	35		0.60
16	13	30	50	35			14	30	50	40		0.65	14	30	50	35		0.65
17	13	32	54	35			14	32	54	40		0.75	14	32	54	35		0.80
18	13	35	58	35			14	35	59	40		0.85	14	35	59	35		0.85
19	13	37	62	35			14	38	63	40		0.98	14	42	63	35		0.91
20	13	40	66	35			14	40	67	40		1.30	14	45	67	40		1.25
21	13	42	70	35			14	40	68	45		1.40	14	45	68	40		1.35
22	13	44	74	35			14	45	72	45		1.60	14	47	72	40		1.45
23	13	47	78	35			14	45	76	45		1.70	14	50	76	40		1.65
24	15	48	80	35			14	50	80	45		1.90	14	50	80	40		1.80
25	15	54	90	35			18	54	84	45		2.10	18	55	84	40		1.95
26	15	54	90	35			18	54	88	45		2.30	18	55	88	40		2.15
27	15	57	95	35			18	60	90	45		2.60	18	60	92	40		2.35
28	15	57	95	35			18	60	90	45		2.80	18	65	96	40		2.50
29	15	57	95	35			18	60	90	45		2.90	18	65	96	40		2.55
30	15	60	100	35			18	60	90	45		3.00	18	65	100	40		3.27
31	15	60	100	35			18	60	90	50		3.01	18	65	100	40		3.32
32	15	60	100	35			23	60	90	50		3.00	23	65	100	50		3.44
33	15	60	100	35		23	60	90	50	3.10	23	65	100	50	3.49			
34	15	60	100	35		23	60	90	50	3.10	23	65	100	50	3.54			
35	15	60	100	35		23	60	90	50	3.10	23	65	100	50	3.74			
36	17	45	73	40	1.85	CW 型 Q235A (CW TYPE SS41)	23	60	90	50	3.40	23	65	100	50	3.84	SS41	
38	17	45	73	40	1.96		23	60	90	50	3.50	23	65	100	50	3.99		
40	17	45	73	40	2.09		23	65	90	50	3.60	23	65	100	50	4.19		
42	17	45	73	40	2.20													




A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



B 型
(B TYPE)



BW 型
(BW TYPE)


單位: mm (DIMENSIONS: mm)

齒數 NO OF TEETH	節徑 PITCH DIA Dp	外徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 B TYPE				BW 型 BW TYPE				新 B 型 NEW B TYPE					
			孔徑 BORE: d	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL		
						最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L			最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L				
8	41.48	47	9	0.09	Q235A (SS41)	9	15.9	*28.6	30	0.19	S45C	10	19	34	25	0.21	S45C	*	
9	46.41	53	10	0.10		10	19	*34	30	0.20		10	19	34	25	0.21		*	
10	51.38	58	10	0.11		10	22	*40	30	0.27		10	22	40	25	0.27		*	
11	56.35	64	10	0.15		13	24	*46	30	0.33		13	24	46	25	0.36		*	
12	61.34	69	12	0.18		13	30	*51	30	0.41		13	32	51	25	0.44		*	
13	66.34	74	13	0.18		13	30	*51	30	0.46		13	32	51	25	0.45		*	
14	713.4	79	13	0.20		13	32	52	30	0.52		13	32	52	25	0.47		*	
15	76.35	84	13	0.26		13	36	57	30	0.62		13	35	57	25	0.59			
16	81.37	89	13	0.30		13	40	62	35	0.72		13	39	62	25	0.69			
17	86.39	94	13	0.35		13	42	67	35	0.83		13	45	67	25	0.81			
18	91.42	100	13	0.40		13	48	72	35	1.00		13	47	72	28	1.04			
19	96.45	105	13	0.44		13	48	73	35	1.10		13	48	73	28	1.10			
20	101.48	110	14	0.50		14	48	73	35	1.20		14	48	73	28	1.15			
21	106.51	115	14	0.54		14	48	73	35	1.20		14	48	73	28	1.19			
22	111.55	120	16	0.59		16	48	73	35	1.30		16	48	73	28	1.24			
23	116.58	125	16	0.65		16	48	73	35	1.30		16	48	73	28	1.30			
24	121.62	130	16	0.70		16	48	73	35	1.45		16	48	73	28	1.35			
25	126.66	135	16	0.80		16	48	73	35	1.50		16	48	73	28	1.45			
26	131.70	140	16	0.85		16	48	73	35	1.50		16	48	73	28	1.50			
27	136.74	145	16	0.90		16	48	73	35	1.50		16	48	73	28	1.55			
28	141.79	150	16	1.00		16	48	73	35	1.60		16	48	73	28	1.65			
29	146.83	155	16	1.10		16	48	73	35	1.70		16	48	73	28	1.75			
30	151.87	161	16	1.15		16	48	73	35	1.80		16	48	73	28	1.80			
31	156.92	166	16	1.20		16	48	73	35	1.80		16	48	73	28	1.85			
32	161.96	171	16	1.26		16	48	73	35	1.90		16	48	73	28	1.91			
33	167.01	176	16	1.35		16	48	73	40	2.00		16	48	73	28	2.00			
34	172.05	181	16	1.45		16	48	73	40	2.10		16	48	73	28	2.10			
35	177.10	186	16	1.55		16	48	73	40	2.20		16	48	73	28	2.20			
36	182.14	191	19	1.67		19	52	83	40	2.70		19	55	83	35	2.81			
37	187.19	196	19	1.80		19	52	83	40	2.80		19	55	83	35	2.94			
38	192.24	201	19	1.85		19	52	83	40	2.90		19	55	83	35	2.99			
39	197.29	206	19	2.00		19	52	83	40	3.00		19	55	83	35	3.14			
40	202.33	211	19	2.05		19	52	83	40	3.10		19	55	83	35	3.19			
41	207.38	216	19	2.12		19	52	83	40	3.20		19	55	83	35	3.26			
42	212.43	221	19	2.30		19	52	83	40	3.30		19	55	83	35	3.44			
43	217.48	226	19	2.43		19	52	83	40	3.40		19	55	83	35	3.55			
44	222.53	231	19	2.60		19	52	83	40	3.50		19	55	83	35	3.70			
45	227.58	237	19	2.60		19	52	83	40	3.60		19	55	83	35	3.74			
46	232.63	242	19	2.70		19	52	83	40	4.00		19	55	83	35	3.84			
48	242.73	252	19	3.00		19	52	83	40	4.00		19	55	83	35	3.14			
50	252.83	262	19	3.30		19	52	83	40	4.20		19	55	83	35	4.44			
54	273.02	282	19	3.90		19	52	83	45	4.80	Q235A 或 35# (SS41 or S45C)	19	55	83	35	5.04	SS41		
60	303.33	312	19	4.80		19	52	83	45	5.60		19	55	83	35	5.94			
65	328.58	338	19	5.80		19	60	93	45	6.90		19	63	93	40	7.40			
70	353.84	363	20	6.35		20	60	93	45	7.70		20	63	93	40	7.95			
75	379.10	388	20	7.00		20	60	93	45	8.60		20	63	93	40	8.60			
80	404.36	414	20	8.46		20	60	93	45	10.10		20	63	93	40	10.0			
85	429.62	439	20	9.00		20	63	93	45	11.60		20	63	93	40	10.6			
90	454.80	461	20	9.50		20	63	93	45	13.10		20	63	93	40	11.1			


CHC 50

STANDARD SPROCKETS


齒輪系列 




C 型
(C TYPE)



CW 型
(CW TYPE)




二排 B 型
(DUPLEX B TYPE)




二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS : mm)


齒 數 NO OF TEETH	C 型 C TYPE					CW 型 CW TYPE					材 質 MATERIAL	2排B型 DUPLEX B TYPE					2排BW型 DUPLEX BW TYPE					材 質 MATERIAL	2排新B型 NEW DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL
	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)							
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L								
9	10	17	20	28		S45C											14	22	35	40	0.40	S45C						
10	10	20	33	40							0.38							14	24	40	40		0.50					
11	10	23	38	40							0.50							14	26	42	40		0.60					
12	10	26	43	40							0.60							14	30	49	40		0.70					
13	10	29	48	40							0.73							14	32	54	40		0.85					
14	13	32	53	40							0.87							14	35	59	40		1.00					
15	13	35	58	40							1.00							14	38	64	45		1.30					
16	13	38	63	40							1.30							14	40	68	50		1.50					
17	13	41	68	40							1.50							14	45	74	50		1.70					
18	13	44	73	40							1.70							14	48	79	50		2.00					
19	15	47	78	40							2.00							18	50	84	50		2.20					
20	15	48	80	40							2.20							18	54	89	50		2.50					
21	15	51	85	40							2.50							18	65	94	50		2.90					
22	15	54	90	40							2.90							18	65	94	50		3.30					
23	15	57	95	40							3.30							18	65	94	50		3.60					
24	15	60	100	40							3.60							18	65	94	50		4.00					
25	15	60	100	40							4.00							18	65	94	56		4.40					
26	15	60	100	40							4.40							18	65	94	56		4.80					
27	15	60	100	40							4.80							18	65	94	56		4.90					
28	17	60	100	40							4.90							18	65	94	56		4.95					
29	17	60	100	40							4.95							18	65	94	56		5.00					
30	17	66	110	40							5.00							23	65	94	56		5.20					
31	17	66	110	40							5.20							23	65	94	56		5.30					
32	17	72	120	40							5.30							23	65	98	56		5.40					
33	17	72	120	40							5.40							23	65	98	56		5.60					
34	17	72	120	40							5.60							23	65	98	56		5.80					
35	17	72	120	40							5.80							23	65	98	56		5.90					
36	19	50	88	50	3.62	CW 型 Q235A (CW TYPE SS41)	23	65	98	56	5.90	BW 型 Q235A (BW TYPE SS41)	23	80	120	50	6.14	SS41	23	70	108	56	7.32					
38	19	50	88	50	3.80		23	65	98	56	5.90		23	80	120	50	6.49		23	70	108	56	7.82					
40	19	50	88	50	4.00		23	65	98	56	6.20		23	80	120	50	6.89		23	70	108	56	8.62					
42	19	50	88	50	4.25		23	65	98	56	7.10		23	80	120	50	7.32		23	70	108	56	9.22					
45	19	50	88	50	4.55		23	65	98	56	7.30		23	80	120	50	7.82		23	70	108	56	10.4					
48	19	50	88	50	4.95		23	65	98	56	8.20		23	80	120	50	8.62		23	70	108	56	12.2					
50	19	50	88	50	5.25		23	65	98	56	9.00		23	80	120	50	9.22		23	70	108	56	14.2					
54	19	55	93	60	6.70		23	65	98	63	9.90		23	80	120	50	10.4		23	70	108	56	15.3					
60	19	55	93	60	7.50		23	65	98	63	11.70		23	80	120	50	12.2		23	70	108	56	16.6					
65	19	55	93	60	8.50		23	65	98	63	13.80		23	80	120	50	14.2		23	70	108	56	19.5					
70	20	55	93	60	9.05		23	65	98	63	14.60		23	80	120	50	15.3		23	70	108	56						
75	20	55	93	60	9.70		23	65	108	63	20.30		23	80	120	50	16.6		23	70	108	56						
80	20	60	98	60	11.46		23	65	108	63	22.22		23	80	120	50	19.5		23	70	108	56						
85	20	60	98	60																								
90	20	60	98	60																								




A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



B 型
(B TYPE)



BW 型
(BW TYPE)


單位: mm (DIMENSIONS: mm)

單位: mm (DIMENSIONS : mm)																		
齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE		材 質 MATERIAL	B 型 B W 型 B TYPE BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE							
			孔 徑 BORE: d	概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			
8	49.78	57	10	0.09	Q235A (SS41)	10	15.9	*37.3	31.8	0.35	S45C	*					*	
9	55.70	63	10	0.10		10	24	*43	35	0.40		*	10	24	43	32	0.40	*
10	61.65	70	14	0.20		14	30	*49	35	0.49		*	14	30	49	32	0.49	*
11	67.62	76	14	0.26		14	32	*51	35	0.60		*	14	32	51	32	0.59	*
12	73.60	83	14	0.30		14	32	51	35	0.69			14	32	51	32	0.63	
13	79.60	89	14	0.37		14	35	57	35	0.81			14	35	57	32	0.78	
14	85.61	95	16	0.43		16	38	62	35	0.96			16	39	62	32	0.87	
15	91.62	101	16	0.51		16	42	68	40	1.10			16	45	68	32	1.05	
16	97.65	107	16	0.60		16	45	73	40	1.30			16	48	73	32	1.23	
17	103.67	113	16	0.68		16	45	73	40	1.40			16	48	73	32	1.31	
18	109.71	119	16	0.75		16	50	73	40	2.00			16	55	83	40	1.91	
19	115.74	126	16	0.88		16	50	83	40	2.10			16	55	83	40	2.04	
20	121.78	132	16	0.96		16	50	83	40	2.20			16	55	83	40	2.12	
21	127.82	138	16	1.10		16	50	83	40	2.30			16	55	83	40	2.26	
22	133.86	144	16	1.15		16	50	83	40	2.50			16	55	83	40	2.30	
23	139.90	150	16	1.20		16	50	83	40	2.50			16	55	83	40	2.36	
24	145.95	156	16	1.40		16	50	83	40	2.60			16	55	83	40	2.56	
25	151.99	162	16	1.51		16	50	83	40	2.70			16	55	83	40	2.62	
26	158.04	168	16	1.65		16	50	83	45	2.90			16	55	83	40	2.81	
27	164.09	174	16	1.70		16	50	83	45	3.00			16	55	83	40	2.86	
28	170.14	180	16	1.90		16	50	83	45	3.10			16	55	83	40	3.06	
29	176.20	187	16	2.05		16	50	83	45	3.20			16	55	83	40	3.21	
30	182.25	193	20	2.25		20	50	83	45	3.40			20	55	83	40	3.37	
31	188.30	199	20	2.40		20	50	83	45	3.55			20	55	83	40	3.52	
32	194.35	205	20	2.55		20	50	83	45	3.70			20	55	83	40	3.67	
33	200.41	211	20	2.70		20	50	83	45	3.85			20	55	83	40	3.82	
34	206.46	217	20	2.90		20	50	83	45	4.00			20	55	83	40	4.02	
35	212.52	223	20	3.12		20	50	83	45	4.20			20	55	83	40	4.22	
36	218.57	229	20	3.21		20	50	83	45	4.40			20	55	83	40	4.23	
37	224.63	235	20	3.45		20	50	83	45	4.60			20	55	83	40	4.57	
38	230.69	241	20	3.56		20	50	83	45	4.80			20	55	83	40	4.68	
39	236.74	247	20	3.83		20	50	83	45	4.95			20	55	83	40	4.95	
40	242.80	253	20	4.05		20	50	83	45	5.10			20	55	83	40	5.17	
41	248.36	260	20	4.22		20	63	93	45	5.50			20	63	93	45	5.92	
42	254.92	266	20	4.37		20	60	93	45	6.00			20	63	93	45	6.06	
45	273.09	284	20	5.08		20	60	93	45	6.70			20	63	93	45	6.77	
48	291.27	302	20	5.75		20	60	93	45	7.40			20	63	93	45	7.44	
50	303.39	314	20	6.25		20	60	93	45	7.90			20	63	93	45	7.94	
54	327.63	338	20	7.25		20	60	93	55	8.90	Q235A 或 35# (SS41 or S45C)	20	63	93	45	8.94	SS41	
60	363.99	375	20	9.00		20	60	93	55	10.60		20	63	93	45	10.7		
65	394.30	405	20	10.60		20	65	107	55	12.80		20	70	107	45	12.8		
70	424.61	436	20	12.20		20	65	107	55	14.40		20	70	107	45	14.4		
75	454.92	466	20	13.00		20	65	107	55	16.30		20	70	107	45	15.2		
80	485.23	496	20	14.00		20	65	107	55	17.30		20	70	107	45	16.2		
85	515.54	527	20	15.90		20	65	107	55	22.00		20	70	107	45	17.1		
90	545.85	557	20	18.30		20	65	107	55	24.00		20	70	107	45	20.5		


CHC 60

STANDARD SPROCKETS


齒輪系列 




C 型
(C TYPE)



CW 型
(CW TYPE)



二排 B 型
(DUPLEX B TYPE)




二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)


齒 數 NO OF TEETH	C 型 C TYPE					CW 型 CW TYPE	材 質 MATERIAL	2排B型 DUPLEX B TYPE					2排BW型 DUPLEX BW TYPE	材 質 MATERIAL	2排新B型 NEW DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL			
	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)								
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		最 小 MIN		最 大 MAX	直 徑 Dh		長 度 L	最 小 MIN	最 大 MAX			直 徑 Dh	長 度 L						
9	12	20	33	45		S45C																	
10	12	24	40	45			16	24	39	55	0.70		16	24	39	50	0.65						
11	15	28	46	45			16	26	44	55	0.80		16	26	44	50	0.85						
12	15	31	52	45			16	30	50	55	1.10		16	30	50	50	1.00						
13	15	35	58	45			18	35	60	55	1.30		18	38	60	50	1.25						
14	15	38	64	45			18	40	66	55	1.70		18	43	66	56	1.65						
15	17	42	70	45			18	45	72	55	2.00		18	47	72	56	2.00						
16	17	46	76	45			18	48	78	55	2.40		18	50	78	56	2.35						
17	17	49	82	45			18	50	82	60	2.80		18	50	82	56	2.60						
18	17	53	88	45			18	55	90	60	3.10		18	55	90	56	3.05						
19	17	54	90	45			18	65	94	60	3.60		18	65	94	56	3.50						
20	20	60	100	45			23	65	100	60	4.10		23	65	100	56	3.77						
21	20	60	100	45			23	65	100	60	4.25		23	65	100	56	4.07						
22	20	66	110	45			23	65	100	60	4.40		23	65	100	56	4.17						
23	20	66	110	45			23	65	100	60	4.60		23	65	100	56	4.27						
24	20	69	115	45			23	65	100	60	4.80		23	80	120	56	5.57						
25	20	69	115	45			23	65	100	65	5.00		23	80	120	56	5.76						
26	20	72	120	45			23	70	107	65	5.30		23	80	120	56	6.07						
27	20	72	120	45			23	70	107	65	5.50		23	80	120	56	6.17						
28	20	75	125	45			23	70	107	65	4.25		23	80	120	56	6.57						
29	20	75	125	45			23	70	107	65	4.40		23	80	120	56	6.87						
30	20	50	83	55	4.12	CW 型 Q235A (CW TYPE SS41)	28	70	107	65	6.50	BW 型 Q235A (BW TYPE SS41)	28	85	130	56	7.47	SS41	28	85	130	56	7.47
31	20	50	83	55	4.64		28	70	107	65	6.80		28	85	130	56	7.98		28	85	130	56	7.98
32	20	50	83	55	4.69		28	70	107	65	7.00		28	85	130	56	8.23		28	85	130	56	8.23
33	20	50	83	55	4.75		28	70	107	65	7.40		28	85	130	56	8.58		28	85	130	56	8.58
34	20	50	83	55	4.94		28	70	107	65	7.60		28	85	130	56	8.98		28	85	130	56	8.98
35	20	50	83	55	5.05		28	70	107	65	7.80		28	85	130	56	9.43						
36	20	50	83	55	5.44		28	70	107	65	8.00			28	80	118	56		8.98				
38	20	50	83	55	5.85		28	70	107	65	9.20			28	80	118	56		9.48				
40	20	50	83	55	6.22		28	70	107	65	9.70			28	80	118	56		10.6				
42	20	50	83	60	6.90		28	70	107	65	11.00			28	80	118	56		12.3				
45	20	60	93	60	7.61		28	70	107	65	12.80			28	80	118	71		13.9				
48	20	60	93	60	8.28		28	70	107	65	14.00			28	80	118	71		15.4				
50	20	60	93	60	8.78		28	70	107	70	16.00			28	80	118	71		16.3				
54	20	60	93	60	9.82		28	70	107	70	18.00			28	80	118	71		18.3				
60	20	60	93	60	11.80		28	70	107	70	21.50			28	80	118	71		21.8				
65	20	65	108	70	13.40		28	70	107	70	26.00			28	80	118	71		25.0				
70	20	65	108	70	16.60		28	70	107	70	29.00			28	80	118	71		28.2				
75	20	65	108	70	19.60		28	85	128	70	40.50			28	80	118	71		29.8				
80	20	65	108	70	21.50		28	85	128	70	47.00			28	80	118	71		31.9				
85	20	65	108	70																			
90	20	65	108	70																			




A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



B 型
(B TYPE)




BW 型
(BW TYPE)

單位: mm (DIMENSIONS: mm)


齒數 NO OF TEETH	節徑 PITCH DIA Dp	外徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 B TYPE				BW 型 BW TYPE				新 B 型 NEW B TYPE					
			孔徑 BORE: d	概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL	孔徑 BORE: d		輪殼 HUB		概略 重量 APPROX WT (kg)	材質 MATERIAL		
						最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L			最小 MIN	最大 MAX	直徑 Dh	長度 L				
8	66.37	76	11	0.64	Q235A (SS41)	11	25.4	*44.5	41.3	0.7	S45C	11	35	58	40	1.04	S45C	*	*
9	74.27	85	11	0.54		11	35	*58	45	0.8		11	35	58	40	1.01			
10	82.19	93	17	0.58		17	32	*60	45	0.9		17	32	52	40	1.09			
11	90.16	102	17	0.62		17	38	*70	45	1.2		17	38	60	40	1.36			
12	98.14	110	17	0.75		17	42	70	45	1.5		17	45	67	40	1.71			
13	106.14	118	17	0.87		17	48	77	45	1.9		17	50	77	40	1.86			
14	114.15	127	17	1.02		17	48	77	45	2.0		17	50	77	40	2.48			
15	122.17	135	20	1.20		20	60	93	45	2.6		20	63	93	40	2.63			
16	130.20	143	20	1.35		20	60	93	45	2.8		20	63	93	40	2.82			
17	138.23	151	20	1.54		20	60	93	45	3.0		20	63	93	40	3.03			
18	146.27	159	20	1.75		20	60	93	45	3.2		20	63	93	40	3.23			
19	154.32	167	20	1.95		20	60	93	45	3.4		20	63	93	40	3.43			
20	162.37	176	20	2.15		20	60	93	45	3.6		20	63	93	40	3.69			
21	170.42	184	20	2.41		20	60	93	50	3.8		20	63	93	40	4.71			
22	178.48	192	20	2.63		20	65	93	50	4.8		20	70	107	45	4.98			
23	186.54	200	20	2.90		20	65	93	50	5.1		20	70	107	45	5.28			
24	194.60	208	20	3.20		20	65	93	50	5.4		20	70	107	45	5.53			
25	202.66	216	20	3.45		20	65	93	50	5.6		20	70	107	45	5.78			
26	210.72	224	20	3.70		20	65	97	50	5.9		20	70	107	45	6.04			
27	218.79	233	20	3.96		20	65	97	50	6.1		20	70	107	45	6.34			
28	226.86	241	20	4.26		20	65	97	50	6.5		20	70	107	45	6.73			
29	234.93	249	20	4.65		20	65	97	50	6.8		20	70	107	45	7.08			
30	243.00	257	20	5.00		20	65	97	50	7.1		20	70	107	45	7.38			
31	251.07	265	20	5.30		20	65	107	50	7.5		20	70	107	45	7.68			
32	259.14	273	20	5.60		20	65	107	50	7.8		20	70	107	45	8.08			
33	267.21	281	20	6.00		20	65	107	50	8.2		20	70	107	45	8.48			
34	275.29	289	20	6.40		20	65	107	50	8.5		20	70	107	45	8.93			
35	283.36	297	20	6.85		20	65	107	50	8.9		20	70	107	45	10.1			
36	291.43	306	20	7.20		20	70	107	50	10.1		20	80	117	50	10.3			
37	299.51	314	20	7.40		20	70	107	50	10.5		20	80	117	50	10.9			
38	307.58	322	20	8.00		20	70	107	50	10.9		20	80	117	50	11.9			
40	323.74	338	20	9.00		20	70	117	50	11.8		20	80	117	50	12.3			
41	331.81	346	20	9.42		20	80	117	50	12.5	Q235A 或 (SS41 or S45C)	20	80	117	50	12.6	SS41		
42	339.89	354	20	9.75		20	80	117	50	12.7		20	80	117	50	13.2			
43	347.97	362	20	10.34		20	80	117	50	13.2		20	80	117	50	13.5			
44	356.04	370	20	10.65		20	80	117	50	13.8		20	80	117	50	14.2			
45	364.12	379	20	11.30		20	80	117	50	14.2		20	80	117	50	14.7			
46	372.20	387	20	11.80		20	80	117	50	15.1		20	80	117	50	15.1			
47	380.20	395	20	12.20		20	80	117	50	15.4		20	80	117	50	15.9			
48	388.36	403	20	13.00		20	80	117	50	15.8		20	80	117	50	16.8			
49	396.44	411	20	14.00		20	80	117	50	17.0		20	80	117	50	19.9			
50	404.52	419	20	14.80		20	80	117	50	17.6		20	80	117	50	23.9			
54	436.84	451	20	17.00		20	80	117	50	19.2		20	80	117	50	27.9			
60	485.33	500	20	21.00		20	80	117	50	23.1		20	80	117	50	33.1			
65	525.73	540	20	25.00		20	80	117	50	27.1		20	80	117	50	36.8			
70	566.15	581	20	28.30		20	80	117	50	32.1		20	85	127	63	42.8			
75	606.56	621	20	32.00		20	80	127	63	36.2		20	85	127	63				
80	646.97	662	20	38.00		20	80	127	63	42.2		20	85	127	63				
85	687.39	702	25	42.00		20	80	127	63										
90	727.80	743	25	48.00		20	80	127	63										

齒輪系列 CHC




二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)


齒 數 NO OF TEETH	C型 C TYPE		CW型 CW TYPE		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	2排B型 DUPLEX B TYPE		2排BW型 DUPLEX BW TYPE		材 質 MATERIAL	2排新B型 NEW DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL		
	孔 徑 BORE:d		精 殼 HUB				孔 徑 BORE:d		精 殼 HUB			概 略 重 量 APPROX WT (kg)	孔 徑 BORE:d		精 殼 HUB			概 略 重 量 APPROX WT (kg)	
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			
9	12	27	45	50		S45C							21	35	58	63	1.73	S45C	
10	16	32	53	50			21	35	60	70	1.80	21	38	60	63	1.83			
11	16	36	60	50			23	40	69	70	2.50	23	45	69	63	2.30			
12	16	42	70	50			23	50	80	70	3.10	23	50	80	63	2.90			
13	16	47	78	50			23	54	88	70	3.70	23	55	88	63	3.50			
14	16	51	85	50			23	65	95	70	4.30	23	65	95	63	4.10			
15	20	56	94	50			23	65	100	70	5.50	23	65	100	71	5.12			
16	20	60	100	50			23	65	100	75	5.90	23	65	100	71	5.47			
17	20	66	115	50			23	80	120	75	7.00	23	80	120	71	7.07			
18	20	69	120	50			23	80	120	75	7.40	23	80	120	71	7.47			
19	20	78	130	50			23	85	130	75	7.60	23	85	130	71	8.47			
20	20	78	130	50			23	85	130	75	7.80	23	85	130	71	9.01			
21	20	78	130	50	4.50		25	80	117	75	8.80	25	80	118	71	8.65			
22	20	60	93	60	4.80		25	80	117	75	9.30	25	80	118	71	9.20			
23	20	60	93	60	5.10		25	80	117	80	10.50	25	80	118	80	10.5			
24	20	60	93	60	5.40		25	80	117	80	11.10	25	80	118	80	11.0			
25	20	60	93	60	5.70		25	80	117	80	11.70	25	80	118	80	11.5			
26	20	60	93	65	6.10		25	80	117	80		25	80	118	80				
27	20	60	93	65	6.40		25	80	117	80	13.00	25	80	118	80	12.6			
28	20	60	93	65	6.70		25	80	117	80									
29	20	60	93	65	7.10		25	80	117	80	14.20	25	80	118	80	14.1			
30	20	60	93	65	7.40		SS41	25	80	117	80								SS41
31	20	60	93	65	7.80			25	80	117	80	16.50	25	80	118	80	19.3		
32	20	60	93	65	8.10			25	80	117	80								
33	20	60	93	65	8.40	25		80	117	80									
34	20	60	93	65	8.80	25		80	117	80									
35	20	60	93	65	9.30	25		80	117	80	17.90	25	85	128	80	18.6			
36	20	60	93	65	9.70	25		80	117	80									
38	20	60	93	65	10.60	25		85	127	80	21.00	25	85	128	80	20.9			
40	20	65	108	70	13.00	25		85	127	90	23.70	25	85	128	90	23.8			
42	20	65	108	70	13.90	25		85	127										



A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



BW 型
(BW TYPE)


單位: mm (DIMENSIONS: mm)

單位: mm (DIMENSIONS : mm)																		
齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE		材 質 MATERIAL	B 型 B W 型 B TYPE BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE							
			孔 徑 BORE: d	概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			
10	102.74	116	20	0.90	SS41	20	40	65	55	1.90	S45C	20	42	65	50	1.63	S45C	
11	112.70	127	20	1.10		20	50	75	55	2.30		20	50	75	50	2.12		
12	122.67	138	20	1.40		20	55	86	55	2.90		20	57	86	50	2.76		
13	132.67	148	20	1.70		20	55	94	55	3.10		20	59	88	50	3.11		
14	142.68	158	20	2.00		20	55	98	55	3.60		20	59	88	50	3.43		
15	152.71	168	20	2.30		20	60	98	55	4.20		20	66	98	50	4.08		
16	162.74	179	20	2.60		20	60	98	55	4.60		20	66	98	50	4.38		
17	172.79	189	20	2.90		20	65	107	55	5.30		20	70	107	50	5.10		
18	182.84	199	20	3.30		20	65	107	55	5.70		20	70	107	50	5.45		
19	192.90	209	20	3.60		20	65	107	55	6.10		20	70	107	50	5.75		
20	202.96	220	20	4.00		20	65	107	55	6.50		20	70	107	50	6.20		
21	213.03	230	20	4.50		20	65	107	60	7.00		20	70	107	50	6.60		
22	223.10	240	20	4.90		20	70	117	60	7.90		20	80	117	56	8.06		
23	233.17	250	20	5.30		20	70	117	60	8.30		20	80	117	56	8.46		
24	243.25	260	20	5.90		20	70	117	60	8.80		20	80	117	56	9.01		
25	253.32	270	20	6.50		20	70	117	60	9.30		20	80	117	56	9.66		
26	263.40	281	20	6.90		20	70	117	60	9.70		20	80	117	56	10.0		
27	273.49	291	20	7.50		20	70	117	60	10.30		20	80	117	56	10.5		
28	283.57	301	20	8.10		20	70	117	60	10.90		20	80	117	56	11.2		
29	293.66	311	20	8.80		20	70	117	60	11.60		20	80	117	56	11.9		
30	303.75	321	20	9.40		20	70	117	60	12.10		20	80	117	56	12.4		
31	313.83	331	20	10.00		SS41	20	70	117	60	12.90	Q235A 或 (SS41 or S45C)						SS41
32	323.92	341	20	10.70			20	70	117	60	13.40		20	80	117	56	13.8	
33	334.01	352	20	11.60			20	70	117	60	14.50							
34	344.11	362	20	12.40			20	80	127	63	16.40		20	85	127	63	16.7	
35	354.20	372	20	13.00			20	80	127	63	17.00		20	85	127	63	17.5	
36	364.29	382	20	13.80			20	80	127	63	17.80		20	85	127	63	18.1	
37	374.38	392	20	14.50			20	80	127	63	18.50		20	85	127	63	18.9	
38	384.48	402	20	16.00			20	80	127	63	19.00		20	85	127	63	20.4	
39	394.57	412	20	16.50			20	80	127	63	19.50							
40	404.67	422	20	17.50	20		80	127	63	20.50	20		85	127	63	21.9		
41	414.77	433	20	18.50	20		80	127	63	21.50	20		85	127	63	22.9		
42	424.86	443	20	19.50	20		80	127	63	22.50	20		85	127	63	23.9		
43	434.96	453	20	20.50	20		80	127	63	23.50	20		85	127	63	24.9		
44	445.06	463	20	21.00	20		80	127	63	24.00								
45	455.16	473	20	22.00	20		80	127	63	25.00	20		85	127	63	26.4		
48	485.45	503	20	26.00	20		80	127	63	29.00	20		85	127	63	30.4		
50	505.65	524	20	27.00	20		80	127	63	30.00	20		85	127	63	31.4		
54	546.05	564	20	31.00	20		90	147	80	37.40	20		100	147	80	39.2		
55	556.15	574	20	32.00	20		90	147	80	38.40								
60	606.67	625	20	39.00	20		90	147	80	45.40	20		100	147	80	47.2		
65	657.17	675	20	48.00	20		90	147	80	54.40	20		100	147	80	56.2		
70	707.68	726	20	52.00	20		90	147	100	62.70	20		100	147	80	60.2		
75	758.20	777	30	63.00	20		90	147	100	73.70	20		100	147	80	71.2		
85	859.23	878	30	82.00														
90	909.75	928	30	92.00														


CHC 100

STANDARD SPROCKETS


齒輪系列 




C 型
(C TYPE)



CW 型
(CW TYPE)




二排B型
(DUPLEX B TYPE)




二排BW型
(DUPLEX BW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)


齒 數 NO OF TEETH	C 型 C TYPE					材 質 MATERIAL	2排 B 型 DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL	2排新B型 NEW DUPLEX B TYPE					材 質 MATERIAL
	孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 殼 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
10	20	43	65	55		C 型 S45C	22	45	70	80	3.00	B 型 S45C	22	45	70	80	2.91	S45C
11	20	50	75	55			22	50	80	80	4.00		22	50	80	80	3.76	
12	20	57	85	55			28	55	90	80	5.00		28	55	90	80	4.60	
13	20	65	95	60			28	60	100	80	6.00		28	65	100	80	5.75	
14	20	70	105	60			28	70	110	80	7.10		28	70	110	80	6.95	
15	20	75	115	60			28	80	120	80	7.10		28	80	120	80	8.15	
16	20	80	120	60			28	85	130	80	7.70		28	85	130	80	9.45	
17	20	90	130	60			28	85	130	80	8.90		28	85	130	80	10.1	
18	20	95	140	60			28	85	130	80	9.60		28	85	130	80	10.8	
19	20	95	150	60			28	85	130	90	12.70		28	85	130	90	12.4	
20	20	100	160	60		30	85	130	90	13.50	30	85	130	90	13.3			
21	20	65	108	75	8.10	30	85	130	90	14.30	30	85	130	90	14.3			
22	20	65	108	75	8.80	30	85	127	90	15.60	30	90	137	90	15.7			
23	20	65	108	75	9.30	30	85	127	90	16.80	30	90	137	90	16.5			
24	20	65	108	75	9.80	30	85	137	90	17.80	30	90	137	90	17.6			
25	20	65	108	75	10.40	30	85	137	90	23.89	30	90	137	90	19.0			
26	20	65	108	75	11.00	30	85	137	90	25.39	30	90	137	90	19.9			
27	20	65	108	75	11.90	30	85	137	90									
28	20	65	108	75	12.30	30	85	137	90	28.89	30	90	137	90	22.2			
29	20	65	108	75	13.00	30	85	137	90									
30	20	65	108	75	13.60	30	85	137	90	24.30	30	90	137	90	24.6	SS41		
31	20	65	108	75	14.10	30	85	137	90									
32	20	70	117	85	16.50	30	85	137	90	29.00	30	90	137	90	27.3			
33	20	70	117	85	17.00	30	85	137	90									
34	20	70	117	85	17.40	30	85	137	90									
35	20	70	117	85	18.40	30	85	137	90	30.90	30	90	137	90	31.9			
36	20	70	117	85	19.20	30	85	137	90									
37	20	70	117	85		30	85	137	90									
38	20	80	128	95	20.70	30	85	137	90									
39	20	80	128	95		30	85	137	90									
40	20	80	128	95	22.60	30	95	147	100	40.70	30	100	147	100	43.2			
41	20	80	128	95		30	95	147	100									
42	20	80	128	95	24.40	30	95	147	100									
43	20	80	128	95		30	95	147	100									
44	20	80	128	95		30	95	147	100									
45	20	80	128	95	27.30	30	95	147	100	49.30	30	100	147	100	52.2			
48	20	80	128	95	30.30	30	95	147	100		30	100	147	100	66.1			
50	20	80	128	95	32.60	30	95	147	100		30	100	147	100	62.1			
54	20	80	128	95	37.60	30	95	147	100		30	100	147	100	70.1			
55	20	80	128	110	39.10	30	95	147	100									
60	20	80	128	110	45.60	30	95	147	100	68.30	30	100	147	100	86.1			
65	20	85	137	130	52.00													
70	20	85	137	130	60.20													
75	30	85	137	130	65.30													
80	30	85	137	130														
90	30	85	137	130														



A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)




BW 型
(BW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)

齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 B W 型 B TYPE BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE						
			孔 徑 BORE:d	概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
10	123.29	140	25	1.80	Q235A (SS41)	25	50	88	65	3.20	S45C	25	50	78	56	2.82	S45C
11	135.24	158	25	2.20		25	55	100	65	4.00		25	60	91	56	3.54	
12	147.21	165	25	2.60		25	60	100	65	4.80		25	66	98	56	4.14	
13	159.20	177	25	3.20		25	60	100	65	5.00		25	66	98	56	4.74	
14	171.22	190	25	3.60		25	65	107	65	6.30		25	70	107	56	6.04	
15	183.25	202	25	4.20		25	70	117	65	7.80		25	80	117	63	7.07	
16	195.29	214	25	5.00		25	70	117	65	8.40		25	80	117	63	8.55	
17	207.35	227	25	5.60		25	70	117	65	9.10		25	80	117	63	9.15	
18	219.41	239	25	6.20		25	70	117	65	9.90		25	80	117	63	9.75	
19	231.48	251	25	7.00		25	70	117	65	10.70		25	80	117	63	10.6	
20	243.55	263	25	7.80		25	80	127	65	12.10		25	85	127	63	11.4	
21	255.63	276	25	8.90		25	80	127	70	13.00		25	85	127	63	12.5	
22	267.72	288	30	9.80		30	80	127	70	13.40		30	85	127	63	13.3	
23	279.80	300	30	10.50		30	80	127	70	14.20		30	85	127	63	14.0	
24	291.90	312	30	11.50		30	80	127	70	15.20		30	85	127	63	15.0	
25	303.99	324	30	12.60		30	80	127	70	16.20		30	85	127	63	16.0	
26	316.09	337	30	14.00		30	80	127	70	17.20		30	85	127	63	17.5	
27	328.19	349	30	15.50		30	80	127	70	19.20							
28	340.29	361	30	16.50		30	85	137	70	20.90		30	90	137	71	21.2	
29	352.39	373	30	18.00		30	85	137	70	21.00							
30	364.50	385	30	19.00		30	85	137	70	23.20		30	90	137	71	23.7	
31	376.60	398	30	20.30		30	85	137	70	24.10	Q235A 或 (SS41 or S45C)						SS41
32	388.71	410	30	21.50		30	85	137	70	25.70		30	90	137	71	26.2	
33	400.82	422	30	22.40		30	85	137	70	26.80							
34	412.93	434	30	24.50		30	85	137	70	28.20							
35	425.04	446	30	26.00		30	85	137	70	29.70		30	90	137	71	30.7	
36	437.15	458	30	27.50		30	85	137	70	30.00		30	90	137	71	32.2	
37	449.26	470	30			30	85	137	70								
38	461.38	483	30	31.00		30	85	137	70	31.40		30	90	137	71	35.7	
39	473.49	495	30			30	85	137	70								
40	485.60	507	30	34.00		30	90	147	80	38.20		30	100	147	80	40.8	
41	497.72	519	30			30	90	147	80								
42	509.84	531	30	38.00		30	90	147	80	42.00		30	100	147	80	44.8	
43	521.95	543	30			30	90	147	80								
45	546.19	568	30	43.00		30	90	147	80	47.60		30	100	147	80	49.8	
48	582.54	604	30	49.00		30	90	147	80	53.00		30	100	147	80	55.8	
50	606.78	628	30	54.00		30	90	147	100	53.80		30	100	147	80	60.8	
54	655.26	677	30	60.00		30	90	147	100	54.70		30	100	147	80	66.8	
55	667.38	689	30			30	90	147	100								
56	679.50	701	30			30	90	147	100								
57	691.63	713	30			30	90	147	100								
58	703.75	726	30			30	90	147	100								
60	727.99	750	30	71.5		30	90	147	100	67.80		30	110	167	112	85.4	
65	788.60	811	30	89.2		30	90	147	100	78.30							
70	849.22	871	30	104.00		30	105	167	112	82.30		30	110	167	112	106.4	
75	909.84	932	30	119.00		30	105	167	112	90.40		30	110	167	112	137.4	

齒輪系列 CHC




二排BW型
(DUPLIX BW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)


- 53 -



A 型
(A TYPE)



B 型
(B TYPE)



BW 型
(BW TYPE)


單位:mm (DIMENSION:mm)

齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 BW 型 B TYPE BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE						
			孔 徑 BORE:d	概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
10	143.84	163	25	2.90	Q235A (SS41)	25	60	91	65	4.40	S45C	25	60	91	56	4.40	S45C
11	157.78	178	25	3.40		25	73	106	65	5.50		25	70	106	56	5.52	
12	171.74	193	25	4.00		25	80	117	65	6.60		25	80	117	56	6.66	
13	185.74	207	25	4.70		25	80	117	65	7.90		25	80	117	63	7.93	
14	199.76	221	25	5.50		25	89	127	65	9.30		25	85	127	63	9.31	
15	213.79	236	25	6.30		25	89	127	70	10.10		25	85	127	63	10.1	
16	227.84	250	25	7.20		25	89	127	70	11.00		25	85	127	63	11.0	
17	241.91	264	25	8.10		25	89	127	70	12.00		25	85	127	63	11.9	
18	255.98	279	25	9.10		25	89	127	70	13.00		25	85	127	63	12.9	
19	270.06	293	25	10.30		25	95	137	71	15.60		25	90	137	71	15.6	
20	284.15	307	25	11.40		25	95	137	71	16.70		25	90	137	71	16.7	
21	298.24	322	25	12.60		30	95	137	71	17.90	Q235A 或 (SS41 or S45C)	30	90	137	71	17.6	SS41
22	312.34	336	30	13.80		30	95	137	71	18.40		30	90	137	71	18.9	
23	326.44	350	30	15.10		30	95	137	71	18.90		30	90	137	71	20.1	
24	340.54	364	30	16.40		30	95	137	71	20.90		30	90	137	71	21.4	
25	354.65	379	30	17.80		30	103	147	80	24.10		30	100	147	80	24.9	
26	368.77	393	30	19.20		30	103	147	80	25.50		30	100	147	80	26.0	
27	382.88	407	30	20.70		30	103	147	80	27.10		30	100	147	80	27.8	
28	397.00	421	30	22.20		30	103	147	80	29.20		30	100	147	80	29.3	
29	411.12	435	30	23.80		30	103	147	80								
30	425.24	450	30	25.50		30	103	147	80	31.50		30	100	147	80	32.6	
31	439.37	464	30	27.20		30	103	147	80								
32	453.49	478	30	29.00		30	110	157	90	34.00		30	100	157	90	38.6	
33	467.62	492	30	30.80		30	110	157	90								
34	481.75	506	30	32.70		30	110	157	90	39.70		30	100	157	90	42.3	
35	495.88	521	30	34.60		30	110	157	90	40.10		30	100	157	90	44.2	
36	510.01	535	30	36.90		30	110	157	90								
37						30	110	157	90								
38	538.27	563	30	41.00		30	110	157	90								
39						30	110	157	90								
40	566.54	591	30	45.40	Q235A (SS41)	30	110	157	90	53.10	Q235A 或 (SS41 or S45C)	30	100	157	90	55.1	SS41
41						30	110	157	90								
42	594.81	620	30	50.00		30	110	157	90								
43						30	110	157	90								
44						30	110	157	90								
45	637.22	662	30	57.30		30	118	167	100	67.60		30	110	167	100	64.8	
46						30	118	167	100								
48	679.63	705	30	65.20		30	118	167	100	74.30		30	110	167	100	73.6	
49						30	118	167	100								
50	707.91	733	30	70.60		30	118	167	100	79.70		30	110	167	100	78.1	
54	764.47	789	30	82.70		38	118	167	100	91.80		38	110	167	100	90.2	
55	778.61	804	30	85.70		30	118	167	100								
60	849.32	875	30	120.00		38	118	167	110	111.20		38	110	167	112	109.4	


CHC 140

STANDARD SPROCKETS


齒輪系列 




CW 型
(CW TYPE)



二排 B 型
(DUPLEX B TYPE)



二排 BW 型
(DUPLEX BW TYPE)



二排 CW 型
(DUPLEX CW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)


齒 數 NO OF TEETH	CW 型 CW TYPE						2排 B 型 DUPLEX B TYPE					2排 BW 型 DUPLEX BW TYPE					2排 CW 型 DUPLEX CW TYPE						
	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL					
	最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L	
10						CW 型 Q235A (CW TYPE SS41)	28	55	88	100	8.80	B 型 (B TYPE S45C)							CW 型 Q235A (CW TYPE SS41)				
11							28	65	103	100	10.20												
12							28	70	117	100	12.60												
13							28	85	137	110	16.70												
14							28	85	137	110	18.90												
15							28	90	147	120	23.30												
16							28	90	147	120	25.80												
17							28	90	147	125	29.20												
18							28	100	157	125	33.00												
19							28	100	157	125	36.40												
20							28	100	157	125	39.60												
21	25	80	127	70	19.10		28	100	157	125	43.10												
22	30	85	137	100	20.00		32	100	167	125	47.40		32	100	167	125	47.40						
23	30	85	137	100	21.10		32	100	167	125	51.30		32	100	167	125	51.30						
24	30	85	137	100	23.20		32	100	167	125	55.00		32	100	167	125	55.00						
25	30	90	147	110	25.80		32	100	167	125	59.20		32	100	167	125	59.20						
26	30	90	147	110	27.30		32	100	167	125	63.50		32	100	167	125	63.50						
27	30	90	147	110	28.80		32	100	167	125			32	100	167	125							
28	30	90	147	110	30.40		32	100	167	125	72.40		32	100	167	125	72.40						
29	30	90	147	110			32	100	167	125			32	100	167	125							
30	30	90	147	110	33.60		32	110	177	130	84.40		32	110	177	130	84.40						
31	30	90	147	110			32	110	177	130		BW 型 Q235A (BW TYPE SS41)	32	110	177	130							
32	30	90	147	110	36.10		32	110	177	130	95.00		32	110	177	130	95.00						
33	30	90	147	110			32	110	177	130			32	110	177	130							
34	30	90	147	110			32	110	177	130			32	110	177	130							
35	30	100	165	120	43.20		32	110	177	130	112.00		32	110	177	130	112.00						
36	30	100	165	120	47.20		32	110	177	130			32	110	177	130							
38	30	100	165	120	50.50		32	110	177	130			32	110	177	130							
40	30	100	165	120	58.70		32	120	187	135	145.00		32	120	187	135	145.00						
42	30	100	165	120	63.30		32	120	187	135			32	120	187	135							
45	30	100	165	120	69.00	32	120	187	135	183.00	32		120	187	135	183.00							
48	30	100	165	120	78.30	32	120	187	135	205.00	32		120	187	135	205.00							
50	30	120	190	140	84.50	32	120	187	135	221.00	32		120	187	135	221.00							
54	30	120	190	140	108.00	32	120	187	135	255.00	32	120	187	135	255.00								
55	30	120	190	140		32	120	187	135		32	120	187	135									
60	30	120	190	140	127.00	32	120	187	135	317.00	32	120	187	135	317.00								

注:表中陰影部分(即2排B型的10—21齒)的鏈輪齒面進行高頻淬火。


NOTE: Data in colored (10-21 teeth of duplex B type) imply teeth hardening.



A 型
(A TYPE)



BW 型
(BW TYPE)



CW 型
(CW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)

単位:mm (DIMENSION:mm)																	
齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	A 型 A TYPE			B 型 BW 型 B TYPE BW TYPE					新 B 型 NEW B TYPE						
			孔 徑 BORE:d	概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL	孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL
						最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
10	164.39	186	25	4.80	Q235A (SS41)	25	70	105	70	6.80	B型 S45C	25	70	105	63	6.88	SS41
11	180.31	204	25	5.79		25	80	117	70	8.30		25	80	117	63	8.43	
12	196.28	220	25	6.86		25	89	127	70	9.90		25	85	127	63	9.95	
13	212.27	237	25	8.03		25	95	137	70	12.50		25	90	137	71	12.5	
14	228.30	253	25	9.28		25	95	137	70	13.80		25	90	137	71	13.7	
15	244.33	269	30	10.63		30	95	137	85	15.20		30	90	137	71	15.1	
16	260.39	286	30	12.08		30	103	147	85	17.40		30	100	147	71	17.2	
17	276.46	302	30	13.61		30	103	147	85	18.90		30	100	147	71	18.8	
18	292.55	319	30	15.23		30	103	147	85	20.60		30	100	147	71	20.4	
19	308.64	335	30	16.95		30	103	147	85	22.30		30	100	147	71	22.1	
20	324.74	351	30	18.75		30	103	147	85	24.20		30	100	147	71	23.9	
21	340.84	368	30	20.65		30	103	147	85	26.10	30	100	147	71	25.7		
22	356.96	384	35	22.64		35	118	167	85	30.20	35	110	167	80	29.8		
23	373.07	400	35	25.10		35	118	167	85	32.20	35	110	167	80	31.6		
24	389.19	416	35	26.90		35	118	167	85	34.40	35	110	167	80	33.8		
25	405.32	433	35	29.16		35	118	167	85	36.60	35	110	167	80	36.0		
26	421.45	449	35	31.52		35	118	167	85	38.40	35	110	167	80	39.7		
27	437.58	465	35	34.20		35	118	167	85		35	110	167	80	42.3		
28	453.72	481	35	36.51		35	118	167	85	46.28	35	110	167	80	44.7		
29	469.85	498	35			35	118	167	85								
30	485.99	514	35	41.86		35	118	167	100	52.30	35	110	167	100	53.3		
31	502.13	530	35			35	118	167	100								
32	518.28	546	35	47.95		35	118	167	100	62.00							
35	566.71	595	35	57.24		35	118	167	100	66.90	35	110	167	100	68.7		
36	582.68	611	35	60.53		35	118	167	100								
38	615.17	644	35	67.37		35	118	167	100								
40	647.47	676	35	74.57		35	118	167	110	85.80	35	110	167	112	88.1		
42	679.78	708	35	82.14		35	118	167	110								
45	728.25	757	35	94.71		35	132	187	125	92.40	35	125	187	125	114.9		
48	776.72	806	35	107.61		35	132	187	125								
50	809.04	838	35	116.67		35	132	187	125								
54	873.68	903	35	135.88		35	132	187	125	100.90	35	125	187	125	156.1		
55	889.84	919	35			35	132	187	125								
60	970.65	1,000	35	168.14		35	132	187	125	135.40	35	125	187	125	188.4		

注：該規格的鏈輪除A型外一般採用焊接結構的BW型和CW型，材質為Q235A(SS41)，如齒面需淬火即採用B型或C型，材質為35#(S35C)


NOTE: These sprockets, except for a type, usually use BW type and CW type of welding structure with Q235A(SS41) material.

If hardened teeth is needed, B type and C type are used with 35# (S35C) material.


CHC 180

STANDARD SPROCKETS

齒輪系列 



BW 型
(BW TYPE)




CW 型
(CW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)


齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	B W 型 BW TYPE					材 質 MATERIAL	C W 型 CW TYPE					
			孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	材 質 MATERIAL
			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
11	202.85	229	43	85	140	75	12.5	BW型 Q235A (BW TYPE SS41)						CW型 Q235A (CW TYPE SS41)
12	220.81	248	48	95	150	75	14.6							
13	238.81	266	58	105	170	80	17.8							
14	256.83	285	58	115	180	80	20.9							
15	274.87	303	58	115	180	80	22.8							
16	292.94	322	58	115	180	80	24.9							
17	311.01	340	58	115	180	80	27.1							
18	329.11	358	58	115	180	80	30.1							
19	347.21	377							68	120	190	85	33.6	
20	365.33	395							68	120	190	85	37.2	
21	383.45	413							68	120	190	85	39.2	
22	401.57	432							68	120	190	85	41.7	
23	419.71	450							68	120	190	85	45.1	
24	437.84	468							68	120	190	85	48.2	
25	455.99	487							68	120	190	85	52.2	
28	510.43	541							68	125	200	90	64.3	
30	546.74	578							78	135	215	110	78.7	
35	637.56	669							78	135	215	110	101.0	
40	728.41	760							78	135	215	110	126.0	
45	819.28	852							78	135	230	125	162.0	
50	910.17	943						78	135	230	125	193.0		

注: 該規格的鍵輪一般為BW和CW型, 材質為Q235A(SS41)。

NOTE: These sprockets are usually BW type and CW type, with Q235A(SS41) material.



BW 型
(BW TYPE)



CW 型
(CW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)

単位:mm (DIMENSION:mm)

齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	BW 型 BW TYPE					材 質 MATERIAL	CW 型 CW TYPE					材 質 MATERIAL
			孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 轂 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	
			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
11	225.39	254	53	90	147	100	28.6	BW型 Q235A (BW TYPE SS41)						CW型 Q235A (CW TYPE SS41)
12	245.34	275	58	100	163	110	32.6							
13	265.34	296	63	110	182	120	33.1							
14	285.37	316	63	110	182	120	35.4							
15	305.42	337	63	110	182	120	37.9							
16	325.49	357	68	120	197	130	43.5							
17	345.58	378	68	120	197	130	46.3							
18	365.68	398							68	120	197	130	49.2	
19	358.79	419							68	120	197	130	52.3	
20	405.92	439							78	130	212	140	60.6	
21	426.05	459							78	130	212	140	68.6	
22	446.20	480							78	130	212	140	71.9	
23	466.34	500							78	130	212	140	75.6	
24	486.49	520							78	130	212	140	79.6	
25	506.65	541							83	140	227	150	80.4	
26	526.81	561							83	140	227	150	84.7	
28	567.14	602							83	140	227	150	93.7	
30	607.49	642							83	140	227	150	103.0	
32	647.85	683							88	150	247	160	115.0	
35	708.39	744							88	150	247	160	117.0	
40	809.34	845							88	150	247	160	138.0	
45	910.31	946							98	170	277	180	181.0	
48	970.90	1007							98	170	277	180	193.0	
50	1011.30	1047							98	170	277	180	203.0	
55	1112.30	1149							98	170	277	180	252.0	
60	1213.31	1250							98	170	277	180	262.0	


注: 該規格的鏈輪一般為BW和CW型, 材質為Q235A(SS41)。

NOTE: These sprockets are usually BW type and CW type, with Q235A(SS41) material.


CHC 240

STANDARD SPROCKETS

齒輪系列 



BW 型
(BW TYPE)



CW 型
(CW TYPE)

單位:mm (DIMENSION:mm)



齒 數 NO OF TEETH	節 徑 PITCH DIA Dp	外 徑 OUTSIDE DIA Do	BW 型 BW TYPE					材 質 MATERIAL	CW 型 CW TYPE					材 質 MATERIAL
			孔 徑 BORE:d		輪 載 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)		孔 徑 BORE:d		輪 載 HUB		概 略 重 量 APPROX WT (kg)	
			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L			最 小 MIN	最 大 MAX	直 徑 Dh	長 度 L		
11	270.47	305	68	110	177	100	27.9	BW型 Q235A (BW TYPE SS41)						CW型 Q235A (CW TYPE SS41)
12	294.41	330	68	120	187	100	32.9							
13	318.41	355	68	120	187	100	36.9							
14	342.44	380	68	120	187	100	41.1							
15	366.50	404	68	120	187	100	45.7							
16	390.59	429							68	125	197	105	54.7	
17	414.70	453							68	125	197	105	60.0	
18	438.82	478							68	125	197	105	66.7	
19	462.95	502							68	125	197	105	71.3	
20	487.11	527							68	125	197	105	77.5	
21	511.26	551							68	125	197	105	83.9	
22	535.43	576							68	125	197	105	90.7	
23	559.61	600							68	125	197	105	98.4	
24	583.79	625							68	125	197	105	106.0	
25	607.98	649							68	125	197	105	114.0	
30	728.99	771							83	145	227	160	175.0	
35	850.07	892							83	145	227	160	228.0	
40	971.21	1014							88	155	247	170	295.0	
45	1092.37	1135							88	155	247	170	362.0	
50	1213.56	1257							88	155	247	170	440.0	

注: 該規格的鏈輪一般為BW和CW型, 材質為Q235A(SS41)。

NOTE: These sprockets are usually BW type and CW type, with Q235A(SS41) material.

標準A型雙鏈齒輪為使用兩個單一鏈條而設計齒輪由碳鋼 (SAE 1035)及堅硬鋸齒制成，下列所述的最大承受直徑乃基於一般操作情形使用標準鏈及卷住鏈之程序，真正的承受直徑應視使用一般機器設計情況而決定之，鏈之表面壓力應視上列同樣情形下制止。

Standard A Type Single Double-Sprockets are designed for use with two single strand chains. The sprockets are made of carbon steel (SAE 1035) and hardened teeth. The maximum bore diameters shown below are based on general operating conditions using standard keys and key tapping procedure. Actual bore diameter should be determined using common machine design considerations. Key surface pressure should be checked on the same basis as above.



Material:SAE 1040 Dimension:inch & mm

	No. of Teeth	Outside Dia (OD)		Pitch Dia (P.C.D)		C		Bore(BD)				Hub				Approx. Weight (kg)
								Stock		Max.		HD		HL		
		inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
40SD	12	2.17	55	1.932	49.07	1.094	27.8	0.43	11	0.67	17	1.339	34	1.378	35	0.33
	13	2.33	59	2.089	53.07			0.55	14	0.79	20	1.496	38			0.40
	14	2.49	63	2.247	57.07			0.55	14	0.94	24	1.654	42			0.49
	15	2.65	67	2.405	61.08			0.55	14	0.98	25	1.811	46			0.57
	16	2.81	71	2.563	65.10			0.55	14	1.10	28	1.969	50			0.66
	17	2.98	76	2.721	69.12			0.55	14	1.26	32	2.126	54			0.76
	18	3.14	80	2.879	73.14			0.55	14	1.38	35	2.323	59			0.89
	19	3.30	84	3.038	77.16			0.55	14	1.46	37	2.480	63			1.00
	20	3.46	88	3.196	81.18			0.59	15	1.47	40	2.638	67			1.14
21	3.62	92	3.355	85.21			0.59	15	1.69	43	2.795	71			1.23	
50SD	12	2.72	69	2.415	61.34	1.232	31.3	0.59	15	0.94	24	1.693	43	1.575	40	0.63
	13	2.91	74	2.612	66.34			0.59	15	0.98	25	1.890	48			0.75
	14	3.11	79	2.809	71.34			0.59	15	1.18	30	2.087	53			0.90
	15	3.31	84	3.006	76.35			0.59	15	1.38	35	2.283	58			1.04
	16	3.50	89	3.204	81.37			0.59	15	1.46	37	2.480	63			1.22
	17	3.70	94	3.401	86.39			0.59	15	1.65	42	2.677	68			1.41
	18	3.94	100	3.599	91.42			0.59	15	1.73	44	2.874	73			1.61
	19	4.13	105	3.797	96.45			0.59	15	1.81	46	3.110	79			1.80
	20	4.33	110	3.995	101.48			0.59	15	1.97	50	3.307	84			1.95
	21	4.53	115	4.193	106.51			0.59	15	2.13	54	3.504	89			2.27
60SD	12	3.25	83	2.898	73.60	1.508	38.3	0.59	15	1.10	28	2.008	51	1.969	50	1.14
	13	3.49	89	3.134	79.60			0.59	15	1.38	35	2.244	57			1.39
	14	3.74	95	3.371	85.61			0.67	17	1.46	37	2.520	64			1.63
	15	3.98	101	3.607	91.62			0.67	17	1.69	43	2.756	70			1.93
	16	4.22	107	3.844	97.65			0.67	17	1.81	46	2.992	76			2.20
	17	4.46	113	4.082	103.67			0.67	17	1.97	50	3.228	82			2.56
	18	4.70	119	4.319	109.71			0.67	17	2.09	53	3.465	88			2.90
	19	4.95	126	4.557	115.74			0.67	17	2.17	55	3.701	94			3.26
	20	5.19	135	4.794	121.78			0.67	17	2.28	58	3.937	100			3.70
	21	5.43	138	5.032	127.82			0.67	17	2.48	63	4.213	107			4.30
80SD	12	4.33	110	3.864	98.14	1.787	45.4	0.83	21	1.65	42	2.716	69	2.362	60	2.52
	13	4.66	113	4.178	106.14			0.83	21	1.81	46	3.031	77			3.04
	14	4.98	127	4.949	114.15			0.83	21	1.97	50	3.346	85			3.60
	15	5.31	135	4.810	122.17			0.83	21	2.17	55	3.661	93			4.16
	16	5.63	143	5.126	130.20			0.83	21	2.28	58	4.016	102			4.89
	17	5.95	151	5.442	148.23			0.83	21	2.56	65	4.331	110			5.61
	18	6.27	159	5.759	156.27			0.83	21	2.68	68	4.646	118			6.36
	19	6.59	167	6.076	164.32			0.87	22	2.95	75	4.961	126			7.13
	20	6.91	176	6.393	162.37			0.87	22	3.23	82	5.276	134			8.03
	21	7.24	184	6.710	170.42			0.87	22	3.54	90	5.591	142			8.88
100SD	12	5.42	138	4.830	122.67	2.063	52.4	0.87	22	1.97	50	3.386	86	2.756	70	4.68
	13	5.82	148	5.223	132.67			0.87	22	2.05	52	3.780	96			5.10
	14	6.23	158	5.618	142.68			0.87	22	2.44	62	4.213	107			6.65
	15	6.63	168	6.012	152.71			0.87	22	2.68	68	4.606	117			7.83
	16	7.03	179	6.407	162.74			0.87	22	2.95	75	5.000	127			9.00
	17	7.44	189	6.803	172.79			0.87	22	3.35	85	5.000	127			10.30
	18	7.84	199	7.199	182.84			0.87	22	3.74	95	5.827	148			11.80
	19	8.24	209	7.594	192.90			1.02	26	3.94	100	6.220	158			13.20
	20	8.64	220	7.990	202.96			1.02	26	4.33	110	6.614	168			14.70
	21	9.04	230	8.387	213.03			1.02	26	4.72	120	6.693	170			16.40

CHC雙節距滾子鏈鏈輪R型

DOUBLE - PITCH ROLLER CHAIN SPROCKETS R TYPE




齒輪系列 **CHC**

● R 型滾子鏈鏈輪

R 型滾子鏈鏈輪是單切齒的雙節距鏈輪。


● R - type Roller Chain Sprockets

The R - type roller chain sprockets are single - cut double pitch sprockets.



偶數齒: 14

Even number of teeth 14



奇數齒: 13

ODD number of teeth 13

注: 1. 底徑用于偶數齒, 卡尺測量直徑用于奇數齒

2. 陰影部分表示齒部淬火的庫存鏈輪

3. P: 鏈條節距. b₁: 內鏈節內寬. Dr: 滾子直徑

NOTES: 1. Bottom diameter for even number of teeth, Caliper diameter for odd number of teeth.

2. SHADED ZONE is hardened teeth stock sprockets.

3. P: Chain Pitch. b₁: Distance between inside links. Dr: Roller diameter.

2042(t=7.2) P=25.4 b₁=7.85 Dr=15.88

單位:mm (Dimension:mm)

工作齒數 No. of Working teeth	節徑 Pitch Dia Dp	外徑 OutSide Dia Do	測量距 Caliper Dia D _b or D _c	孔徑 d Bore Dia		輪 轂 Hub		概重 Approx weight Kg
				最 小 Min	最 大 Max	徑 Dh Dia	長 L Length	
10	82.20	93	66.32	19.1	35	56	40	0.85
11	90.16	102	73.36	19.1	35	56	40	0.91
12	98.14	110	82.26	19.1	35	56	40	0.97
13	106.14	118	89.48	19.1	35	56	40	1.05
14	114.15	127	98.27	19.1	35	56	40	1.12
15	122.17	135	105.62	19.1	42	65	40	1.43
16	130.20	143	114.32	19.1	42	65	40	1.52
18	146.27	159	130.39	19.1	42	65	40	1.72
20	162.37	176	146.49	19.1	46	70	45	2.21
24	194.60	208	178.72	25	50	75	50	2.97
25	202.66	216	186.38	25	50	75	50	3.12
26	210.72	224	194.84	25	50	75	50	3.26
28	226.86	241	210.98	25	50	75	50	3.58
30	243.00	257	227.12	25	50	75	50	3.91

2052(t=8.7) P=31.75 b₁=9.40 Dr=19.05

10	102.75	117	83.70	25.4	46	70	45	1.49
11	112.70	127	92.50	25.4	46	70	45	1.60
12	122.67	138	103.62	25.4	46	70	45	1.73
13	132.67	148	112.65	25.4	46	70	45	1.86
14	142.68	158	123.63	25.4	46	70	45	2.01
15	152.71	168	132.82	25.4	46	70	45	2.17
16	162.74	179	143.69	25.4	46	70	45	2.24
18	182.84	199	163.79	25.4	46	70	45	2.71
20	202.96	220	183.91	25.4	50	75	50	3.45
24	243.25	260	224.20	25	57	85	60	5.23
25	253.32	270	233.78	25	57	85	60	5.50
26	263.40	281	244.35	25	57	85	60	5.78
28	283.57	301	264.52	25	57	85	60	6.37
30	303.75	321	284.70	25	57	85	60	7.00

2062(t=11.7) P=38.10 b₁=12.57 Dr=22.23

10	123.30	140	101.07	25.4	52	80	45	2.23
11	135.24	153	111.63	25.4	52	80	45	2.45
12	147.21	165	124.98	25.4	52	80	45	2.70
13	159.20	177	135.81	25.4	52	80	45	2.97
14	171.22	190	148.99	25.4	52	80	45	3.25
15	183.25	202	160.02	25	57	85	50	3.94
16	195.29	214	173.06	25	57	85	50	4.27
18	219.41	239	197.18	25	57	85	55	5.19
20	243.55	263	221.32	25	57	85	55	6.00
24	291.90	312	269.67	25	57	85	55	7.87
25	303.99	324	281.16	25	57	85	55	8.39
26	316.09	337	293.86	25	57	85	55	8.93
28	340.29	361	318.06	25	63	95	65	11.1
30	364.50	385	342.27	25	63	95	65	12.3

2082(t=14.6) P=50.80 b₁=15.75 Dr=28.58

10	164.39	187	135.81	25	63	95	65	4.90
11	180.31	204	149.90	25	63	95	65	5.48
12	196.28	220	167.70	25	63	95	65	6.02
13	212.27	237	182.14	25	63	95	65	6.61
14	228.30	253	199.72	25	63	95	65	7.25
15	244.33	269	214.42	25	63	95	65	7.93
16	260.39	286	231.81	25	63	95	65	8.66
18	292.55	319	263.97	25	72	105	75	11.5
20	324.74	351	296.16	25	72	105	75	13.3
24	389.19	416	360.61	25	72	105	75	17.5
25	405.32	433	375.94	25	72	105	75	18.6
26	421.45	449	392.87	25	72	105	75	19.8
28	453.72	481	425.14	25	78	115	85	23.9
30	485.99	514	457.41	25	78	115	85	26.7

●雙節距滾子鏈鏈輪

這型號鏈輪為雙切齒的雙節距鏈輪

此鏈輪齒數一定，鏈輪每旋轉一圈，鏈條與相鄰二齒中的一個齒嚙合，此齒數定義為“工作齒數”。




在奇數齒情況下，鏈輪轉二圈，使每個齒與鏈條嚙合一次，這樣延長了鏈輪壽命。

● Double Pitch Roller Chain Sprockets

The type sprockets are double- cut double- pitch sprockets.

The number of teeth of the sprocket is determined so that the chain meshes with one of every two teeth of sprocket per turn of the sprocket. This number of teeth is termed "number of working teeth."

In case of odd number of teeth, each tooth of the sprocket meshes with the chain per two turns of the sprocket, thus extending service life of the sprocket.

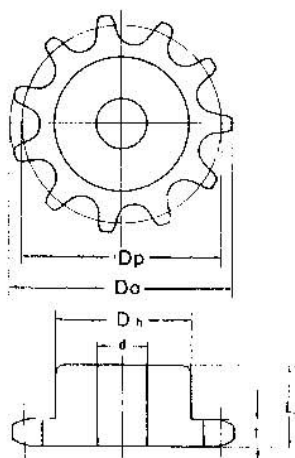

偶數齒:
有效齒數14
實際齒數28
Even number of teeth
Effective teeth14
Actual teeth28

奇數齒:
有效齒數13 1/2
實際齒數27
Even number of teeth
Effective teeth13
Actual teeth27

- 注: 1. 底徑用于偶數齒，卡尺測量直徑用于奇數齒
2. 陰影部分表示齒部淬火的庫存鏈輪
3. P: 鏈條節距。b₁: 內鏈節內寬。Dr: 滾子直徑

NOTES: 1. Bottom diameter for even number of teeth, Caliper diameter for odd number of teeth.
2. SHADED ZONE is hardened teeth stock sprockets.
3. P: Chain Pitch. b₁: Distance between inside links. Dr: Roller diameter.

單位:mm (Dimension:mm)

2040(t=7.2) P=25.4 b₁=7.85 Dr=7.95

齒數 No. of teeth	工作齒數 No. of Working teeth	節距 Pitch Dia Dp	外徑 OutSide Dia Do	測量距 Caliper Dia Db or Dc	孔徑 d Bore Dia		輪 轆 Hub		概重 Approx weight Kg
					最 小 Min	最 大 Max	徑 Dh Dia	長 L Length	
15	7 1/2	62.45	67	54.16					
17	8 1/2	70.31	76	62.06					
18	9	74.26	80	66.31					
19	9 1/2	78.23	84	70.01	12.7	30	50	30	0.59
20	10	82.20	88	74.25	12.7	35	56	40	0.90
21	10 1/2	86.17	92	77.98	12.7	35	56	40	0.93
22	11	90.16	96	82.21	12.7	35	56	40	0.96
23	11 1/2	94.15	100	85.98	12.7	35	56	40	0.99
24	12	98.14	104	90.19	12.7	35	56	40	1.02
25	12 1/2	102.14	108	93.98	12.7	35	56	40	1.06
26	13	106.14	112	98.19	12.7	35	56	40	1.10
27	13 1/2	110.14	116	102.00	12.7	35	56	40	1.13
28	14	114.15	120	106.20	12.7	35	56	40	1.17
29	14 1/2	118.16	124	110.03	12.7	35	56	40	1.21

2050(t=8.7) P=31.75 b₁=9.40 Dr=10.16

15	7 1/2	78.06	84	67.47					
17	8 1/2	87.89	94	77.36					
18	9	92.83	100	82.67					
19	9 1/2	97.78	105	87.29	12.7	42	65	40	1.29
20	10	102.75	110	92.59	19.1	46	70	45	1.56
21	10 1/2	107.72	115	97.26	19.1	46	70	45	1.62
22	11	112.70	120	102.54	19.1	46	70	45	1.68
23	11 1/2	117.68	125	107.25	19.1	46	70	45	1.74
24	12	122.67	130	112.51	19.1	46	70	45	1.80
25	12 1/2	127.67	135	117.26	19.1	46	70	45	1.87
26	13	132.67	140	122.51	19.1	46	70	45	1.94
27	13 1/2	137.67	145	127.28	19.1	46	70	45	2.01
28	14	142.68	150	132.52	19.1	46	70	45	2.09
29	14 1/2	147.69	155	137.32	19.1	46	70	45	2.16

2060(t=11.7) P=38.10 b₁=12.57 Dr=11.91

15	7 1/2	93.67	101	81.25					
17	8 1/2	105.47	113	93.11					
18	9	111.40	119	99.49					
19	9 1/2	117.34	126	105.03	19.1	46	70	40	1.76
20	10	123.30	132	111.39	19.1	52	80	45	2.31
21	10 1/2	129.26	138	116.99	19.1	52	80	45	2.42
22	11	135.24	144	123.33	19.1	52	80	45	2.53
23	11 1/2	141.22	150	128.98	19.1	52	80	45	2.65
24	12	147.21	156	135.30	19.1	52	80	45	2.78
25	12 1/2	153.20	162	140.99	19.1	52	80	45	2.91
26	13	159.20	168	147.29	19.1	52	80	45	3.04
27	13 1/2	165.21	174	153.02	19.1	52	80	45	3.18
28	14	171.22	181	159.31	19.1	57	85	45	3.50
29	14 1/2	177.23	187	165.06	19.1	57	85	45	3.65

2080(t=14.7) P=50.80 b₁=15.75 Dr=15.88

15	7 1/2	124.90	135	108.33					
17	8 1/2	140.62	151	124.15					
18	9	148.53	159	132.65					
19	9 1/2	156.45	167	140.04	25.4	60	90	50	3.77
20	10	164.39	176	148.51	25.4	60	90	60	4.46
21	10 1/2	172.34	184	155.99	25.4	60	90	60	4.70
22	11	180.31	192	164.43	25	60	92	59	5.02
23	11 1/2	188.29	200	171.97	25	60	92	59	5.28
24	12	196.28	208	180.40	25	60	92	59	5.56
25	12 1/2	204.27	216	187.99	25	60	92	59	5.85
26	13	212.27	224	196.39	25	60	92	59	6.15
27	13 1/2	220.28	233	204.03	25	60	92	59	6.46
28	14	228.30	241	212.42	25	60	92	59	6.78
29	14 1/2	236.31	249	220.09	25	60	92	59	7.12